


VTD72R15J0

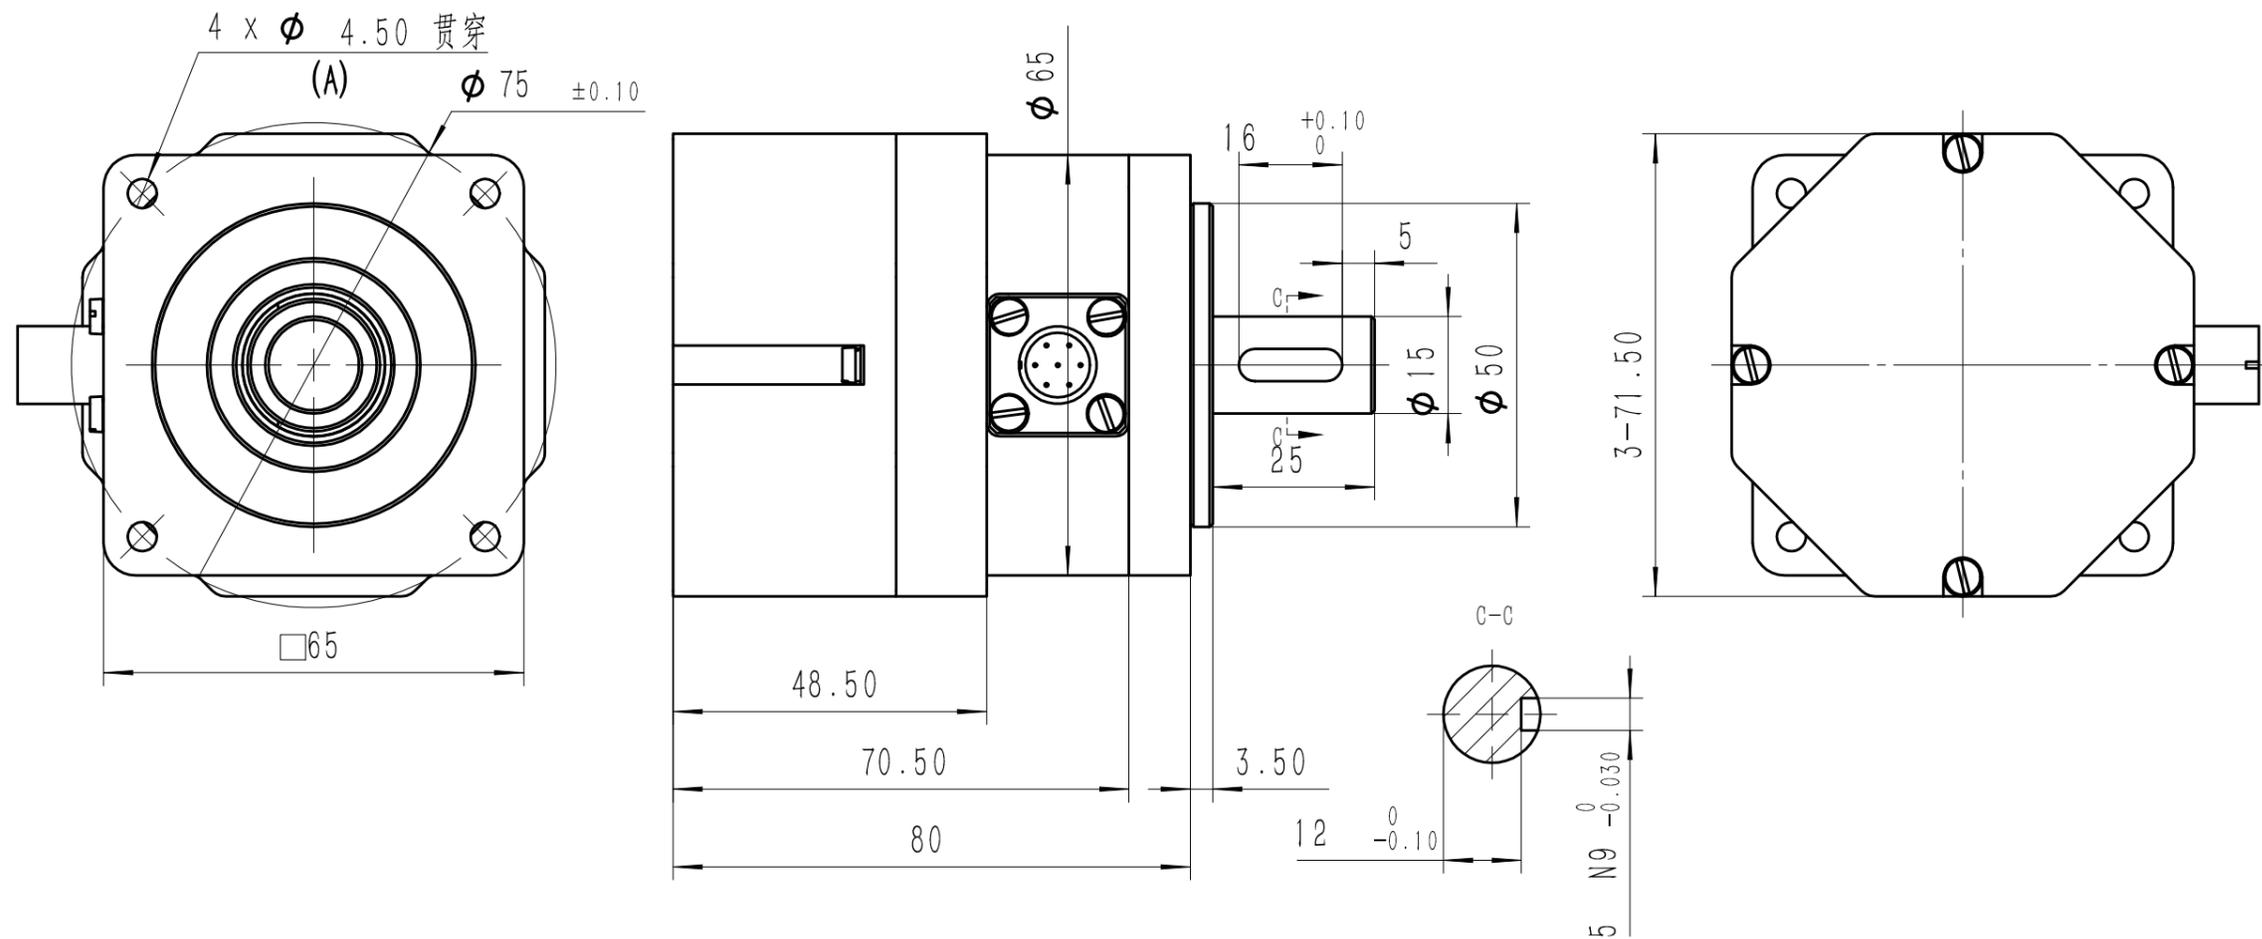

安装方式:

先用5x5键连接固定轴，再利用A孔用M4的螺钉将传感器本体固定。

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

格式(2)

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号		V00.01.201019		
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

序号	代号	名称	数量	备注		
		多圈高精度 传感器	VTD72R15J0			
			阶段	等级	标记	重量
			D			1:1
			第1张	共1张		
		山西维特森科技有限公司				
		幅面: A3				